

ANLEITUNG

Manuelle Einrichtung eines **TP-Link**-Routers

Modell: **Archer**



HINWEIS: Für die Konfiguration ist es erforderlich, die Einstellungen über die Registerkarte **Erweitert** vorzunehmen.

KONFIGURATION DES TP-LINK-ROUTERS ALS MODEMROUTER

SCHRITT 1


Suchen Sie den DSL-Port (graue RJ11-Buchse, als **DSL** bezeichnet) am Modemrouter und verbinden Sie ihn mit der TAE-Buchse an der Wand. Schließen Sie dann das Netzteil an und schalten Sie den Modemrouter ein. Wenn Sie ein vorhandenes Modem anschließen, starten Sie es neu, um den Modemrouter mit dem Internet zu verbinden.

SCHRITT 2

Starten Sie einen Webbrowser und gehen Sie zu <http://tplinkmodem.net> oder <http://192.168.1.1>

SCHRITT 3

Gehen Sie zu **Erweitert** > **Betriebsart**, wählen Sie die Betriebsart **DSL-Modemrouter** und klicken Sie auf **Speichern**. Der Modemrouter wird neu gestartet.

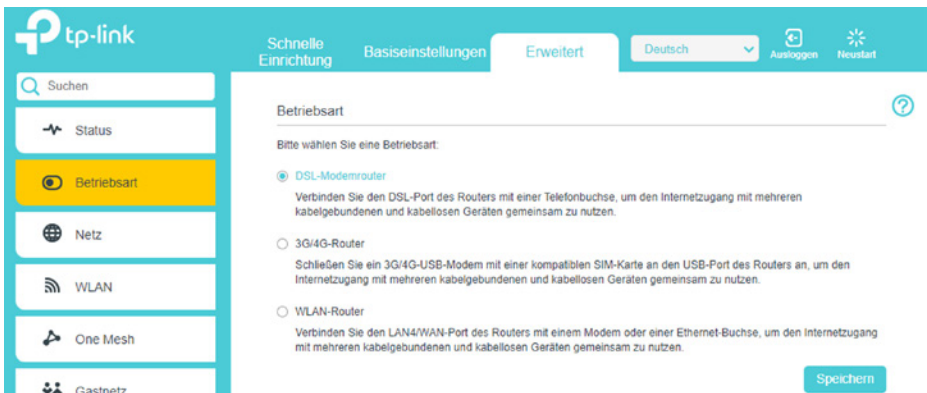

The screenshot shows the TP-Link configuration interface. The top navigation bar includes 'Schnelle Einrichtung', 'Basiseinstellungen', 'Erweitert', 'Deutsch', 'Ausloggen', and 'Neustart'. The left sidebar has a search bar and menu items: 'Status', 'Betriebsart' (highlighted in yellow), 'Netz', 'WLAN', 'One Mesh', and 'Gastnetz'. The main content area is titled 'Betriebsart' and contains the instruction: 'Bitte wählen Sie eine Betriebsart:'. Three options are listed: 'DSL-Modemrouter' (selected with a radio button), '3G/4G-Router', and 'WLAN-Router'. Each option has a brief description of its use. A 'Speichern' button is located at the bottom right of the configuration area.

SCHRITT 4

Gehen Sie zu **Netz > Internet** und klicken Sie dort auf das Pluszeichen für **Hinzufügen**.

Internetverbindungen ?

↻ Neu laden
+ Hinzufügen
- Alle löschen

WAN-Schnittstellename	VPI/VCI oder VID	Status	Vorgang	Bearbeiten
--	--	--	--	--

SCHRITT 5

Aktivieren Sie den **VLAN-ID**-Tag und geben Sie im Feld **VLAN-ID** den Wert **132** ein, wählen Sie den Verbindungstyp **PPPoE** aus und geben Sie bei **Benutzername** und **Passwort** die Daten ein, die Sie mit unserem Brief **Ihre Zugangsdaten und Passwörter** erhalten haben.

↻ Neu laden
+ Hinzufügen
- Alle löschen

WAN-Schnittstellename	VPI/VCI oder VID	Status	Vorgang	Bearbeiten
--	--	--	--	--

Einrichtung der Internetverbindung

DSL-Modulationstyp: VDSL ADSL

VLAN-ID: Aktivieren

VLAN-ID (1..4094):

Internetverbindungstyp: PPPoE

Benutzername:

Passwort:

Passwort bestätigen:


SCHRITT 6

Entfernen Sie den Haken **Aktivieren** bei **IPv4**, um IPv4 zu deaktivieren.




SCHRITT 7

Erstellen Sie den DS-Lite IPv6-Tunnel unter **IPv6** .

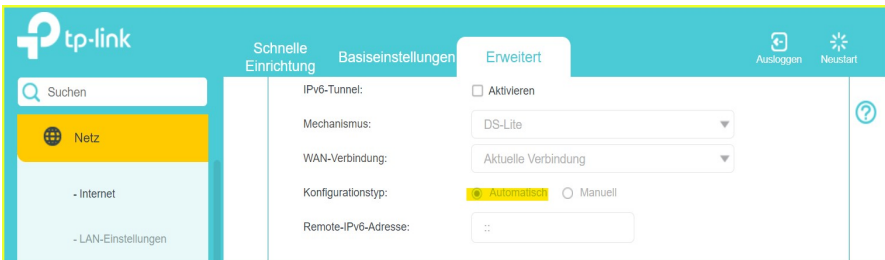


Klicken Sie zum Abschluss auf die Schaltfläche **Speichern**.

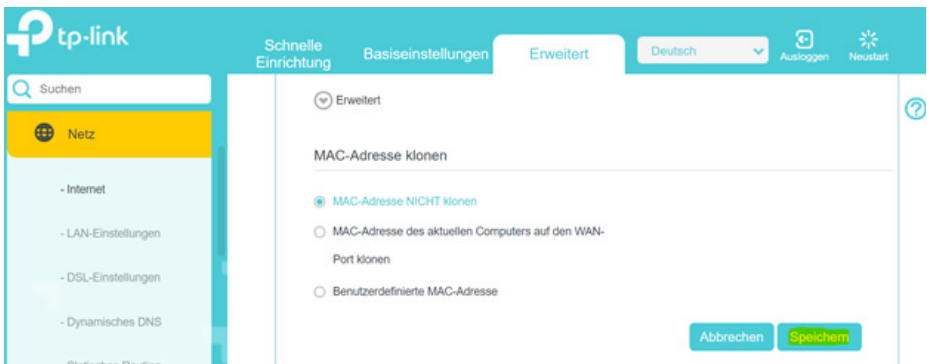

EINRICHTEN EINER TELEFONNUMMER


SCHRITT 1

Wählen Sie im Navigationsmenu auf der linken Seite den Eintrag **Telefonie**.

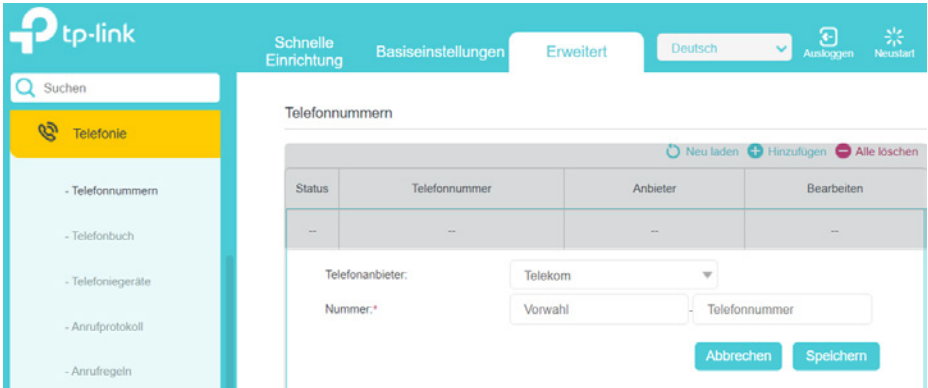

SCHRITT 2

Klicken Sie auf **+ Hinzufügen**.

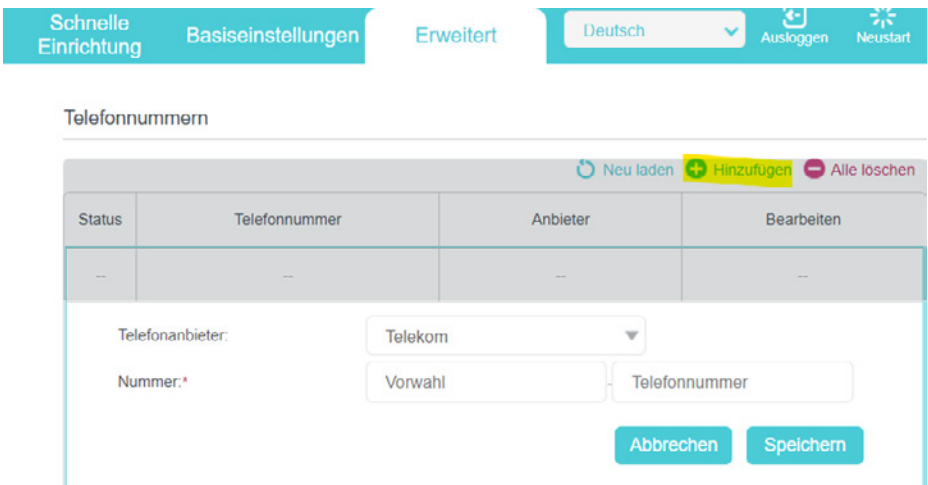

SCHRITT 3

Wählen Sie bei Telefonanbieter **German-Local** aus.

Telefonnummern

↻ Neu laden ➕ Hinzufügen ➖ Alle löschen

Status	Telefonnummer	Anbieter	Bearbeiten
--	--	--	--

Telefonanbieter:

Nummer:*

Registrar-Adresse:*

SCHRITT 4

Tragen Sie bei **Nummer** ihre Telefonnummer ohne Vorwahl ein. Die Daten für **Registrar** sowie **SIP** finden Sie in unserem Schreiben **Ihre Zugangsdaten und Passwörter**.

Telefonanbieter:

Nummer:*

Registrar-Adresse:*

SIP-Benutzername:*

Passwort:

Abbrechen Speichern

SCHRITT 5

Bestätigen Sie die Eingabe der Daten, indem Sie auf **Speichern** klicken.

SCHRITT 6

Danach aktivieren Sie die Vorwahleinstellungen und tragen bei **Vorwahl** Ihre Vorwahl im internationalen Format mit 0049 vorangestellt ein.

Vorwahleinstellungen

Wenn Sie diese Funktion aktivieren und Ihre Vorwahl eingeben, können Sie diese beim Wählen weglassen, sofern Sie beabsichtigen, in diesen Vorwahlbereich zu telefonieren. Die Vorwahl wird dann automatisch mitgewählt.

Status:



Vorwahl:

0049561

SCHRITT 7

Sollten Sie weitere Rufnummern einrichten wollen, wiederholen Sie die **Schritte 2 bis 6**.

Sie haben noch Fragen? Wir helfen Ihnen gern weiter!
Von Montag bis Freitag von 08:00 bis 19:00 Uhr
und am Samstag von 10:00 bis 15:00 Uhr
steht Ihnen unsere Hotline unter **0561 920 20 20** zur Verfügung.